


# JX-08 Guida Rapida

Prima di usare questa unità, leggete attentamente "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI" (foglio "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO"). Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

## Descrizioni del Pannello

### Pannello Superiore (Sezione di Controllo)

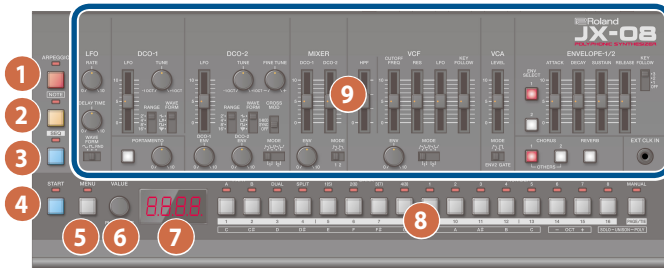

N°	Nome	Spiegazione
1	Tasto [ARPEGGIO]	Attiva e disattiva l'arpeggio. Una pressione prolungata del tasto mostra il menù delle impostazioni dell'arpeggio.
2	Tasto [NOTE]	Quando questo è attivo, potete usare i tasti [1]–[13] come una tastiera.
3	Tasto [SEQ]	Quando questo è attivo, potete modificare il sequencer.
4	Tasto [START]	Avvia la riproduzione (il tasto si illumina) o arresta il sequencer (il tasto si spegne). Usatelo insieme ai tasti [1]–[16] per selezionare pattern differenti.
5	Tasto [MENU]	Mostra il menù delle impostazioni del sequencer. Quando il tasto [SEQ] è attivo, questo mostra il menù delle impostazioni del sequencer.
6	Manopola [VALUE]	Modifica il valore del parametro. Premete la manopola per confermare il valore o un'operazione.
7	Display	Mostra il numero del banco e della patch, il valore del parametro e il tempo.
8	Tasti [1]–[16], [PAGE/TIE]	Usate questi tasti per selezionare i suoni (patch/banco), e per immettere le note nel sequencer.
9	Sezione Tone (controlli all'interno della sezione contornata)	Usate questi controlli per modificare i suoni (Tone). Fate riferimento al manuale sul nostro sito web per i dettagli.

### Pannello Posteriore



\* Per evitare malfunzionamenti e/o danni ai diffusori o ad altri dispositivi, abbassate sempre il volume, e spegnete tutti i dispositivi prima di eseguire qualsiasi collegamento.

N°	Nome	Spiegazione
10	Interruttore [POWER]	Accende e spegne l'unità.
11	Porta USB Type-C®	Usate un cavo USB Type-C disponibile in commercio per collegare questa porta al vostro computer. Può essere usato anche per trasferire dati MIDI e audio via USB. Dovete installare il driver USB quando collegate il JX-08 al vostro computer. Potete scaricare il driver USB dal sito Web Roland. <a href="https://www.roland.com/global/support/">https://www.roland.com/global/support/</a>
12	Manopola [VOLUME]	Regola il volume.
13	Presa PHONES	Collegate qui le cuffie (vendute separatamente).
14	Presa OUTPUT	Collegate questa presa al vostro amplificatore o diffusori monitor.
15	Presa MIX IN	Questa è la presa di ingresso audio. Il suono dal dispositivo collegato viene emesso dalla presa PHONES e dalla presa OUTPUT.
16	Connettori MIDI	Collegate un dispositivo MIDI a questi connettori usando un cavo MIDI disponibile in commercio. Questo vi permette di controllare i dispositivi MIDI connessi da questa unità.

## Emettere il Suono

### 1. Accendete il JX-08.

\* Controllate sempre che il livello di volume sia abbassato prima di accendere/spegnere l'unità. Anche con il volume al minimo, potreste avvertire un rumore all'accensione/spegnimento. Ma questo è normale, e non indica un malfunzionamento.

### 2. Tenete premuto il tasto [START] e premete i tasti [9]–[16] (NUMBER 1–8).

Seleziona un pattern. Il numero del pattern appare sul display.

### 3. Premete il tasto [START].

Questo riproduce il pattern. Premete nuovamente il tasto [START] per arrestare il pattern.

## Manuale Online

Per maggiori dettagli su questa unità, fate riferimento al manuale online (HTML) accedendo al link sotto.

[https://roland.cm/jx-08\\_om](https://roland.cm/jx-08_om)

